

No: Dz2023202686



220020340170



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0259

检 验 报 告

认 证 委 托 人: 北京京开科技有限公司

产品型号名称: JK-DQ753-Y250 型剩余电流式电气火灾监控探测器

检 验 类 别: 型式试验

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

No: Dz2023202686

共 14 页 第 1 页

产品名称	剩余电流式电气火灾监控探测器	型 号	JK-DQ753-Y250
委托单位	应急管理部消防产品合格评定中心		
认证委托人	北京京开科技有限公司	检验类别	型式试验
生 产 者	蚌埠依爱消防电子有限责任公司	生产日期	2023 年 11 月
生产企业	蚌埠依爱消防电子有限责任公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样日期	/
抽样地点	/	受理日期	2023 年 12 月 22 日
样品数量	5 台	检验日期	自 2023 年 12 月 26 日 至 2024 年 1 月 30 日
样品状态	完好		
检验依据	GB 14287.2-2014《电气火灾监控系统 第 2 部分：剩余电流式电气火灾监控探测器》 CCCF-CPRZ-14: 2018《消防类产品认证实施规则 电气火灾监控产品及可燃气体探测报警产品》		
检验项目	全部适用项目		
检 验 结 论	经检验，所检验项目符合 GB 14287.2-2014《电气火灾监控系统 第 2 部分：剩余电流式电气火灾监控探测器》要求，按照上述检验依据综合判定为合格。 以下空白。  签发日期：2024 年 12 月 7 日		
备 注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。		

批准：王学来

审核：李岩

编制：S W / 2

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

No: Dz2023202686

共 14 页 第 2 页

认证委托人	北京京开科技有限公司		
通信地址	北京市大兴区北兴路(东段)2号1幢4层409室		
联系电话	13269429319	传 真	010-82511158

产 品 照 片



应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

No: Dz2023202686

共 14 页 第 3 页

一、产品铭牌内容:

- 1) 产品名称: 剩余电流式电气火灾监控探测器
- 2) 型号: JK-DQ753-Y250
- 3) 执行标准号: GB 14287.2-2014
- 4) 生产者: 蚌埠依爱消防电子有限责任公司
- 5) 生产企业: 蚌埠依爱消防电子有限责任公司
- 6) 生产地址: 安徽省蚌埠市迎河路 1300 号(蚌埠依爱电子产业园电子厂房)
- 7) 主要技术参数: 额定工作电压: DC24V (总线供电)
剩余电流报警设定值: 300mA~800mA, 调节精度: 100mA
主回路额定工作电流: 250A
- 8) 接线端子标注: 有
- 9) 警告用语: 有
- 10) 产品制造日期和产品编号: 有

二、产品特性描述:

- 1) 由信号处理单元和剩余电流互感器组成;
- 2) 剩余电流探测器件: 剩余电流互感器
一次绕组额定电流: 1000mA,
二次绕组额定电流: 0.5mA,
过线孔尺寸: $\Phi 73\text{mm}$;
- 3) 工作方式: 非独立式;
- 4) 外壳材质: 塑料;
- 5) 与以下产品配接工作:
蚌埠依爱消防电子有限责任公司生产的 JK-DQ750 型、JK-DQ751 型电气火灾监控设备(认证委托人为北京京开科技有限公司, 生产者 of 蚌埠依爱消防电子有限责任公司)。

一致性检查结论: 符合

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心

检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：蚌埠依爱消防电子有限责任公司
产品型号：JK-DQ753-Y250

No: Dz2023202686

共 14 页 第 4 页

序号	检 验 项 目	GB 14287.2-2014 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	试验前检查	6.1.5	满足标准要求。	合 格	/
2	基本功能试验	6.2	满足标准要求。 报警设定值 (mA) : 300 500 800 报警值 (mA) : 1#: 294.7 491.0 785.4 2#: 292.6 491.9 789.3 3#: 293.8 492.0 789.0 4#: 296.5 494.3 789.4 5#: 294.8 492.8 789.5 报警时间 (s) : 1#: 9.6 2#: 10.4 3#: 9.1 4#: 11.2 5#: 12.0	合 格	配接 JK-DQ750 型电气火 灾监控设 备进行试 验
3	监控报警功能 试验	6.3	—	—	非独立式
4	通讯功能试验	6.4	满足标准要求。	合 格	/
5	重复性试验	6.5	5#试样报警值 (mA) : 1: 294.8 492.8 789.5 2: 294.5 492.7 789.3 3: 294.7 492.5 789.4 4: 294.3 492.6 789.6 5: 294.6 492.3 789.5 6: 294.5 492.7 789.3 5#试样报警时间 (s) : 1: 12.0 2: 11.4 3: 11.8 4: 12.3 5: 10.9 6: 9.8	合 格	/

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心

检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：蚌埠依爱消防电子有限责任公司

产品型号：JK-DQ753-Y250

No: Dz2023202686

共 14 页 第 5 页

序号	检 验 项 目	GB 14287.2-2014 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
6	一致性试验	6.6	—	—	DC24V 总线供电
7	平衡性试验	6.7	试验后, 2#试样性能正常。 报警值(mA): 2# 292.6 491.8 789.5 报警时间(s): 2#: 10.7	合 格	/
8	大电流冲击适应性试验	6.8	试验后, 4#试样性能正常。 报警值(mA): 4# 296.8 494.5 789.7 报警时间(s): 4#: 11.5	合 格	/
9	绝缘电阻试验	6.9	—	—	DC24V 总线供电
10	泄漏电流试验	6.10	—	—	DC24V 总线供电
11	电气强度试验	6.11	—	—	DC24V 总线供电
12	射频电磁场辐射抗扰度试验	6.12	试验后, 2#试样性能正常。 报警值(mA): 2# 293.1 492.1 789.7 报警时间(s): 2#: 10.8	合 格	/
13	射频场感应的传导骚扰抗扰度试验	6.13	试验后, 2#试样性能正常。 报警值(mA): 2# 294.8 491.5 785.3 报警时间(s): 2#: 9.7	合 格	/

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心

检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：蚌埠依爱消防电子有限责任公司

No: Dz2023202686

产品型号：JK-DQ753-Y250

共 14 页 第 6 页

序号	检 验 项 目	GB 14287.2-2014 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
14	静电放电抗扰度试验	6.14	试验后, 1#试样性能正常。 报警值(mA): 1# 294.8 491.5 786.1 报警时间(s): 1#: 9.9	合 格	/
15	电快速瞬变脉冲群抗扰度试验	6.15	试验后, 1#试样性能正常。 报警值(mA): 1# 294.6 491.3 785.5 报警时间(s): 1#: 10.1	合 格	/
16	浪涌(冲击)抗扰度试验	6.16	试验后, 1#试样性能正常。 报警值(mA): 1# 294.8 491.5 785.4 报警时间(s): 1#: 9.9	合 格	/
17	电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验	6.17	—	—	DC24V 总线供电
18	工频磁场抗扰度试验	6.18	试验后, 5#试样性能正常。 报警值(mA): 5# 294.6 492.5 789.8 报警时间(s): 5#: 12.3	合 格	/
19	电压波动试验	6.19	—	—	DC24V 总线供电
20	振动(正弦)(运行)试验	6.20	试验后, 4#试样性能正常。 报警值(mA): 4# 296.7 494.4 789.5 报警时间(s): 4#: 11.4	合 格	/

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心

检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：蚌埠依爱消防电子有限责任公司
产品型号：JK-DQ753-Y250

No: Dz2023202686
共 14 页 第 7 页

序号	检 验 项 目	GB 14287.2-2014 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
21	碰撞试验	6.21	试验后, 4#试样性能正常。 报警值(mA): 4# 296.6 494.8 789.6 报警时间(s): 4#: 11.1	合 格	/
22	低温(运行)试验	6.22	试验后, 2#试样性能正常。 报警值(mA): 2# 292.5 491.8 789.6 报警时间(s): 2#: 10.8	合 格	/
23	恒定湿热(运行)试验	6.23	试验后, 2#试样性能正常。 报警值(mA): 2# 292.8 492.1 789.5 报警时间(s): 2#: 10.5	合 格	/

以下空白。

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：蚌埠依爱消防电子有限责任公司
产品型号：JK-DQ753-Y250

No：Dz2023202686
共 14 页 第 8 页

序号	检 验 项 目	GB 14287.2-2014 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	基本功能试验	6.2	满足标准要求。 报警设定值 (mA) : 300 500 800 报警值 (mA) : 1#: 295.1 489.6 783.1 2#: 292.9 477.2 763.9 报警时间 (s) : 1#: 9.2 2#: 9.3	合 格	配接 JK-DQ751 型电气火灾 监控设备 进行试 验
2	通讯功能试验	6.4	满足标准要求。	合 格	/

以下空白。

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

No: Dz2023202686

共 14 页 第 9 页


射频电磁场辐射抗扰度试验

1、测量设备名称、型号、校准状态:

设备名称	设备型号	校准状态
信号发生器	N5181A	合格
功率放大器	CBA1G-250	合格
组合天线	STLP 9128 D	合格

测试软件名称及版本号: Teseq Compliance5 Immunity, Version 5.26.38


2、被测设备连接图、工作状态:

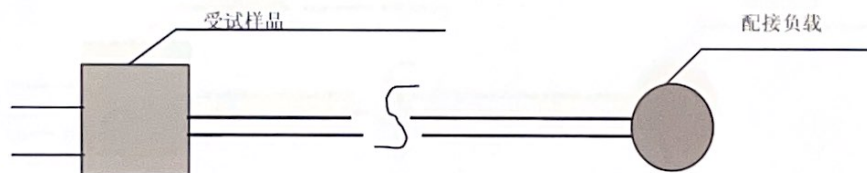

工作状态: 正常监视状态。

3、配接负载: JK-DQ750 型电气火灾监控设备。

4、试验布置图:

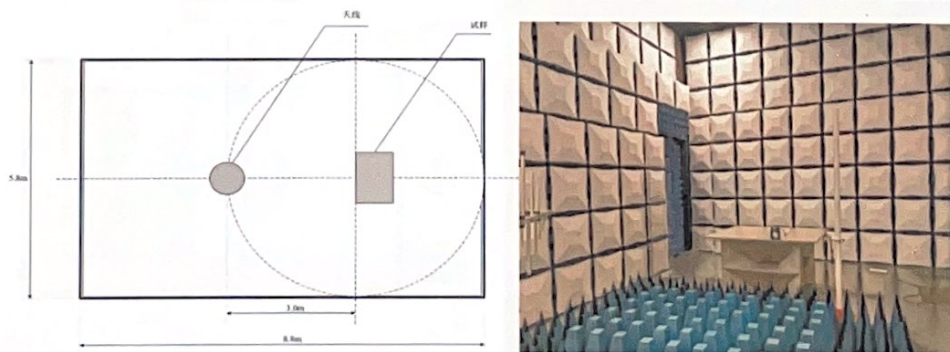

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

No: Dz2023202686

共 14 页 第 10 页


射频场感应的传导骚扰抗扰度试验

1、测量设备名称、型号、校准状态:

设备名称	设备型号	校准状态
射频传导抗扰度测试系统	NSG4070	合格
电磁注入钳	KEMZ801	合格
耦合/去耦网络	CDN M016	合格

测试软件名称及版本号: 传导骚扰抗扰度测试软件, V1.30


2、被测设备连接图、工作状态:

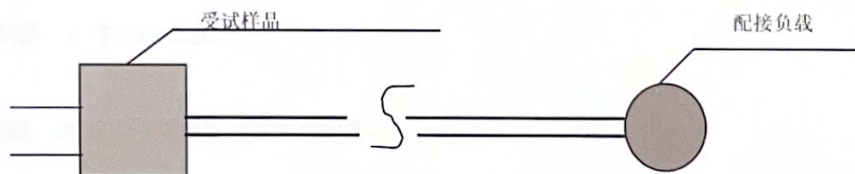

工作状态: 正常监视状态。

3、配接负载: JK-DQ750 型电气火灾监控设备。

4、试验布置图:

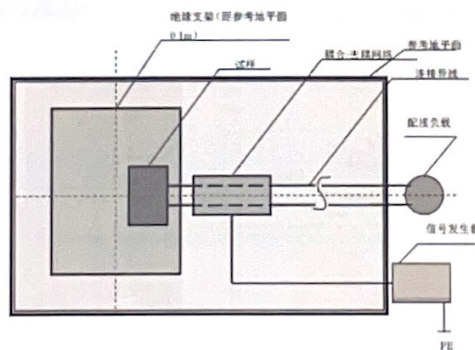

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

№: Dz2023202686

共 14 页 第 11 页


静电放电抗扰度试验

1、测量设备名称、型号、校准状态:

设备名称	设备型号	校准状态
静电放电发生器	NSG435	合格

测试软件名称及版本号: 静电放电测试软件。

2、被测设备连接图、工作状态:

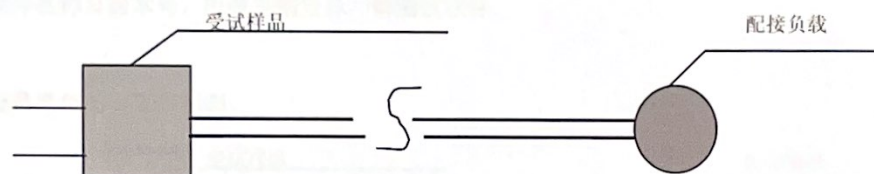



工作状态: 正常监视状态。

3、配接负载: JK-DQ750 型电气火灾监控设备。

4、环境温湿度:

试验室温度(°C)	相对湿度(%)	大气压力(kPa)
23	48	102.7

5、试验布置图:

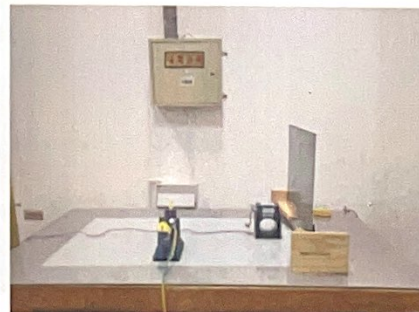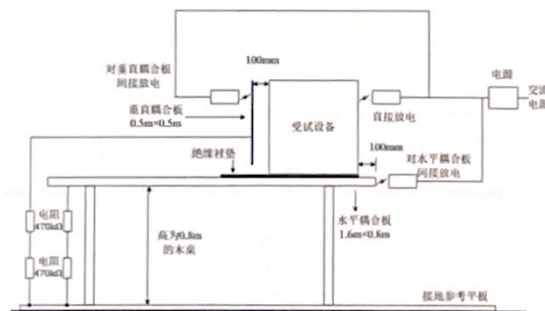

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检验报告

№: Dz2023202686

共 14 页 第 12 页


电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

1、测量设备名称、型号、校准状态:

设备名称	设备型号	校准状态
三相电快速瞬变脉冲发生器	NSG3060	合格
容性耦合夹	CDN 8014	合格

测试软件名称及版本号: 电快速瞬变脉冲群测试软件。


2、被测设备连接图、工作状态:

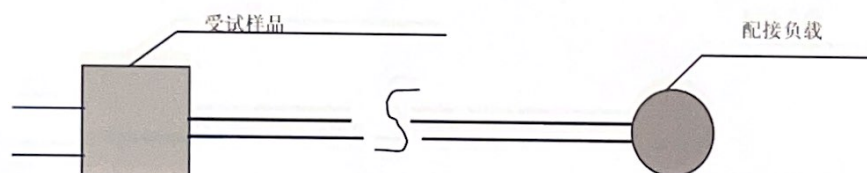

工作状态: 正常监视状态。

3、配接负载: JK-DQ750 型电气火灾监控设备。

4、试验布置图:

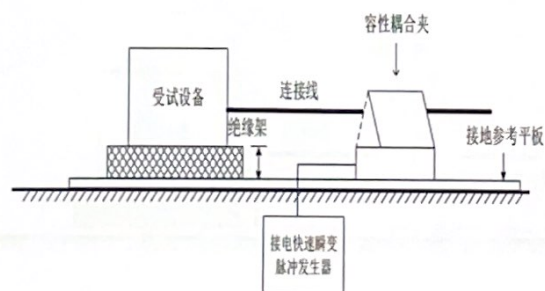

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心

检验报告

№: Dz2023202686

共 14 页 第 13 页


浪涌（冲击）抗扰度试验

1、测量设备名称、型号、校准状态：

设备名称	设备型号	校准状态
三相浪涌（冲击）试验装置	NSG3060	合格
浪涌信号线耦合去耦网络	CDN 117	合格

测试软件名称及版本号：浪涌（冲击）试验测试软件。



2、被测设备连接图、工作状态：

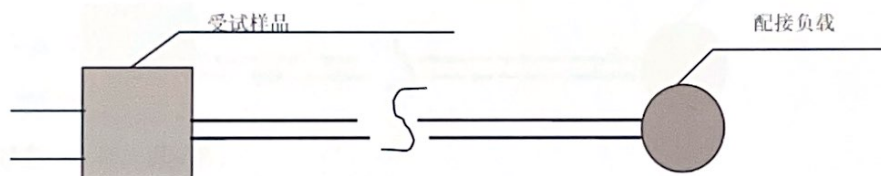

工作状态：正常监视状态。

3、配接负载：JK-DQ750 型电气火灾监控设备。

4、试验布置图：

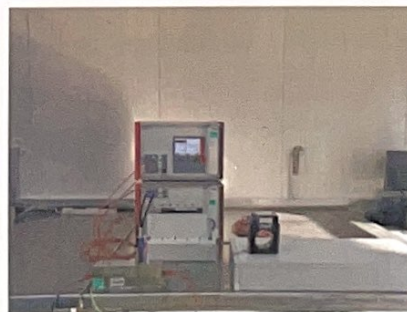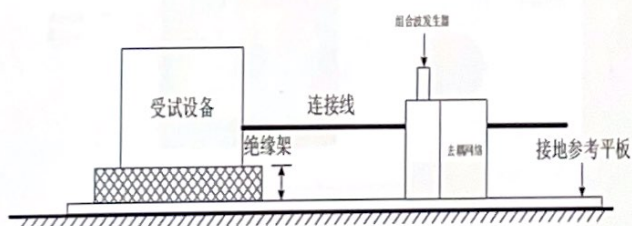

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

№: Dz2023202686

共 14 页 第 14 页


工频磁场抗扰度试验

1、测量设备名称、型号、校准状态:

设备名称	设备型号	校准状态
工频磁场发生器	PMF-801C	合格

测试软件名称及版本号: 工频磁场试验测试软件。

2、被测设备连接图、工作状态:

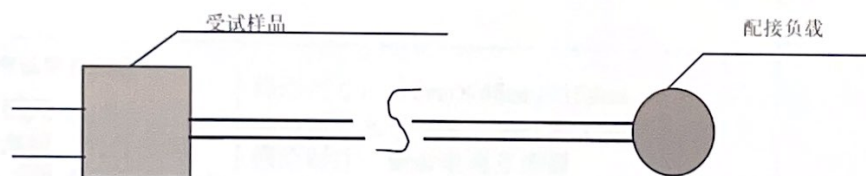

工作状态: 正常监视状态。

3、配接负载: JK-DQ750 型电气火灾监控设备。

4、试验布置图:

