

No: Dz2024200024



220020340170



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0259

检 验 报 告

认证委托人：北京京开科技有限公司

产品型号名称：JK-LD711 型输入/输出模块

检 验 类 别：型 式 试 验

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

No: Dz2024200024


共 10 页 第 1 页

产品名称	输入/输出模块	型 号	JK-LD711
委托单位	应急管理部消防产品合格评定中心		
认证委托人	北京京开科技有限公司	检验类别	型式试验
生 产 者	蚌埠依爱消防电子有限责任公司	生产日期	2023 年 11 月
生产企业	蚌埠依爱消防电子有限责任公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样日期	/
抽样地点	/	受理日期	2024 年 1 月 3 日
样品数量	2 个	检验日期	自 2024 年 1 月 3 日 至 2024 年 2 月 26 日
样品状态	完好		
检验依据	GB 16806-2006 《消防联动控制系统》 CCCF-CPRZ-15: 2019 《消防类产品认证实施规则 火灾报警产品 火灾探测报警产品》		
检验项目	全部适用项目		
检 验 结 论	经检验，所检验项目符合 GB 16806-2006 《消防联动控制系统》要求，按照上述检验依据综合判定为合格。 以下空白。 （检验检测专用章） 签发日期：2024 年 3 月 8 日		
备 注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。		

批准：王学来 审核：谢峰 编制：邵子路

应急管理部沈阳消防研究所
 国家消防电子产品质量检验检测中心
 检 验 报 告

No: Dz2024200024
 共 10 页 第 2 页

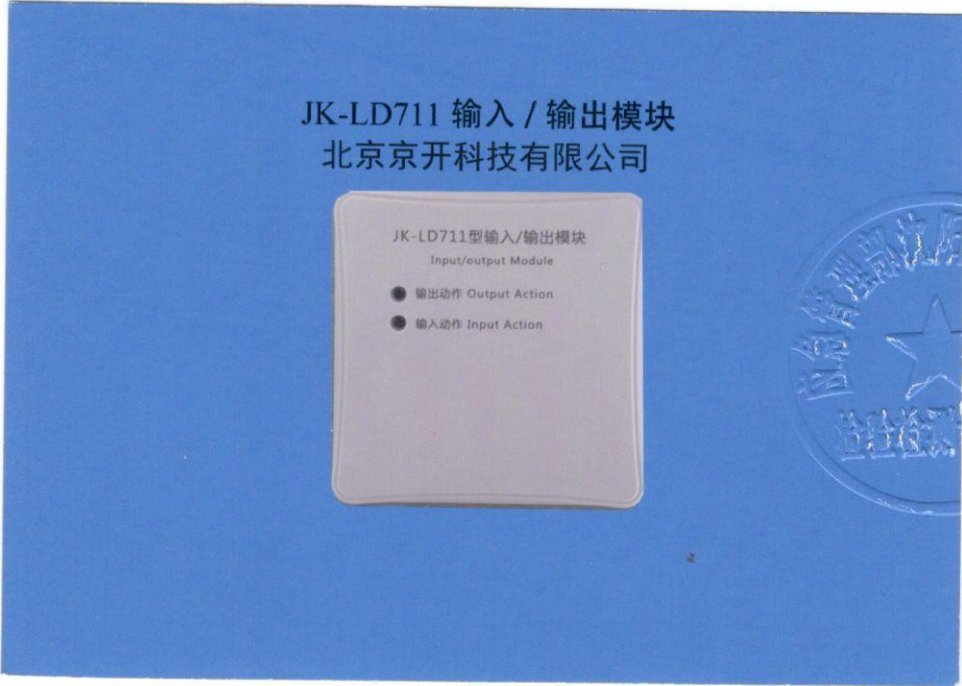认证委托人	北京京开科技有限公司		
通信地址	北京市大兴区北兴路（东段）2号1幢4层409室		
联系电话	13269429319	传 真	010-82511158
产 品 照 片  JK-LD711 输入 / 输出模块 北京京开科技有限公司 JK-LD711型输入/输出模块 Input/output Module ● 输出动作 Output Action ● 输入动作 Input Action			

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

No: Dz2024200024

共 10 页 第 3 页

一、产品铭牌内容：

- 1) 产品名称：输入/输出模块
- 2) 型号：JK-LD711
- 3) 执行标准号：GB 16806-2006
- 4) 生产者：蚌埠依爱消防电子有限责任公司
- 5) 生产企业：蚌埠依爱消防电子有限责任公司
- 6) 生产地址：安徽省蚌埠市迎河路 1300 号（蚌埠依爱电子产业园电子厂房）
- 7) 主要技术参数：额定工作电压：总线 24V
- 8) 接线端子标注：有
- 9) 产品制造日期和产品编号：有

二、产品特性描述：

- 1) 外形尺寸为 90mm×90mm×41mm；
- 2) 外壳材质为塑料；
- 3) 具有一个输入动作指示灯，正常监视状态时红色闪亮，输入动作时红色常亮；具有一个输出动作指示灯，正常监视状态时不点亮，输出动作时红色常亮；
- 4) 通过总线与消防联动控制器或气体灭火控制器通信；
- 5) 编码方式：电子编码；
- 6) 供电方式：由消防联动控制器或气体灭火控制器的总线供电；
- 7) 与以下产品配接工作：

蚌埠依爱消防电子有限责任公司生产的 JB-QBL-JK700 型、JB-TBL-JK701 型、JB-TGL-JK702 型、JB-TTL-JK703 型消防联动控制器（认证委托人为北京京开科技有限公司，生产者为本蚌埠依爱消防电子有限责任公司），JB-QB-JK760 型、JB-QB-JK761 型气体灭火控制器（认证委托人为北京京开科技有限公司，生产者为本蚌埠依爱消防电子有限责任公司）。

三、产品关键件描述：

主芯片（CPU）

型号：EI031

生产者：义隆电子股份有限公司

一致性检查结论：符合

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：蚌埠依爱消防电子有限责任公司
产品型号：JK-LD711

No：Dz2024200024
共 10 页 第 4 页

序号	检 验 项 目	GB 16806-2006 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	试验前检查	5. 1. 5	满足标准要求。	合 格	/
2	基本性能试验	5. 10	功能正常。	合 格	配接 JB-TBL-JK701 型消 防联动控制器
3	绝缘电阻试验	5. 13	大于 1000MΩ。	合 格	/
4	射频电磁场辐射抗 扰度试验	5. 16	功能正常。	合 格	/
5	射频场感应的传导 骚扰抗扰度试验	5. 17	功能正常。	合 格	/
6	静电放电抗扰度试 验	5. 18	功能正常。	合 格	/
7	电快速瞬变脉冲群 抗扰度试验	5. 19	功能正常。	合 格	/
8	浪涌（冲击）抗扰 度试验	5. 20	功能正常。	合 格	/
9	低温（运行）试验	5. 23	功能正常。	合 格	/
10	恒定湿热（运行） 试验	5. 24	功能正常。	合 格	/
11	恒定湿热（耐久） 试验	5. 25	功能正常。	合 格	/
12	振动(正弦)(运行) 试验	5. 26	功能正常。	合 格	/
以下空白。					

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：蚌埠依爱消防电子有限责任公司
产品型号：JK-LD711

No：Dz2024200024
共 10 页 第 5 页

序号	检 验 项 目	GB 16806-2006 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	基本性能试验	5. 10	功能正常。	合 格	配接 JB-QBL-JK700 型消 防联动控制器
			功能正常。	合 格	配接 JB-TGL-JK702 型消 防联动控制器
			功能正常。	合 格	配接 JB-TTL-JK703 型消 防联动控制器
			功能正常。	合 格	配接 JB-QB-JK760 型气 体灭火控制器
			功能正常。	合 格	配接 JB-QB-JK761 型气 体灭火控制器
以下空白。					

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

№: Dz2024200024

共 10 页 第 6 页


射频电磁场辐射抗扰度试验

1、测量设备名称、型号、校准状态:

设备名称	设备型号	校准状态
信号发生器	N5181A	合格
功率放大器	CBA1G-250	合格
组合天线	STLP 9128 D	合格

测试软件名称及版本号: Teseq Compliance5 Immunity, Version 5.26.38



2、被测设备连接图、工作状态:

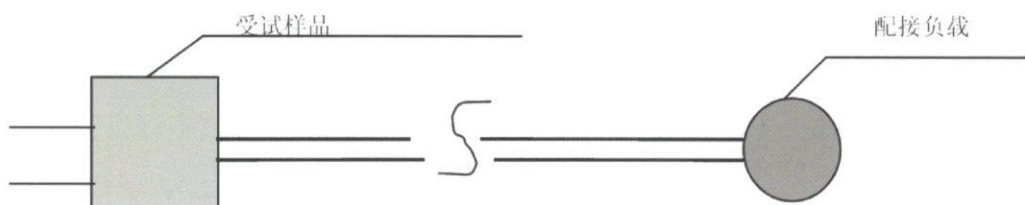

工作状态: 正常监视状态。

3、配接负载: JB-TBL-JK701 型消防联动控制器。

4、试验布置图:

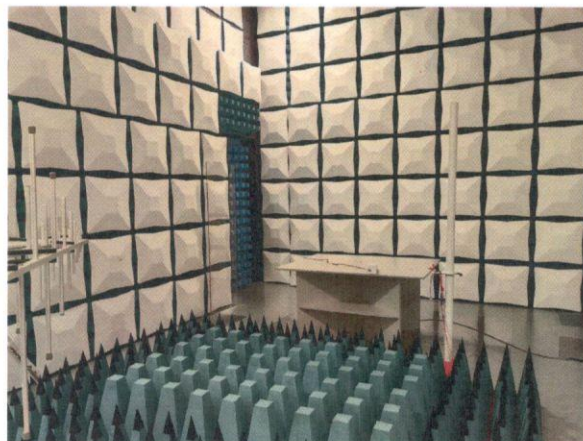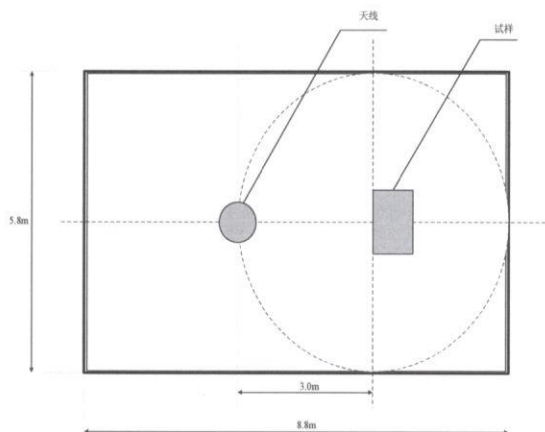

应急管理部沈阳消防研究所
 国家消防电子产品质量检验检测中心
 检 验 报 告

№: Dz2024200024

共 10 页 第 7 页


射频场感应的传导骚扰抗扰度试验

1、测量设备名称、型号、校准状态：

设备名称	设备型号	校准状态
射频传导抗扰度测试系统	NSG4070	合格
电磁注入钳	KEMZ801	合格
耦合/去耦网络	CDN M016	合格

测试软件名称及版本号：传导骚扰抗扰度测试软件，V1.30



2、被测设备连接图、工作状态：

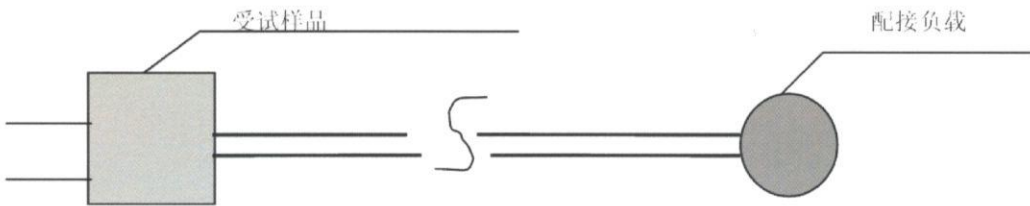

工作状态：正常监视状态。

3、配接负载：JB-TBL-JK701 型消防联动控制器。

4、试验布置图：

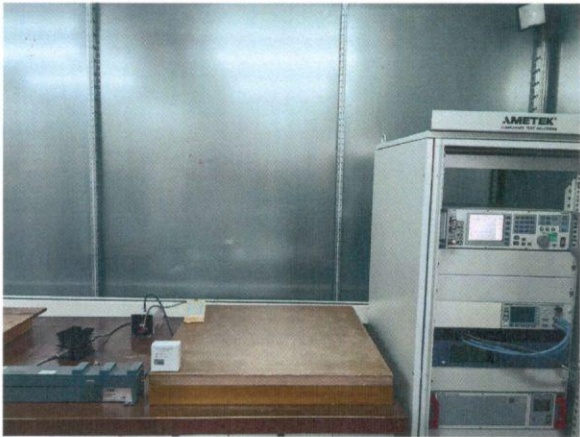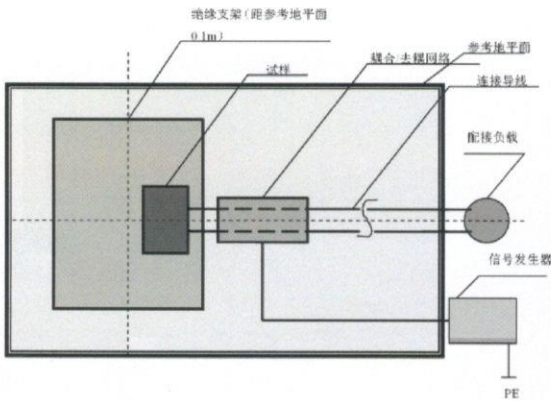

应急管理部沈阳消防研究所
 国家消防电子产品质量检验检测中心
 检 验 报 告

№：Dz2024200024

共 10 页 第 8 页


静电放电抗扰度试验

1、测量设备名称、型号、校准状态：

设备名称	设备型号	校准状态
静电放电发生器	NSG435	合格

测试软件名称及版本号：静电放电测试软件。

2、被测设备连接图、工作状态：

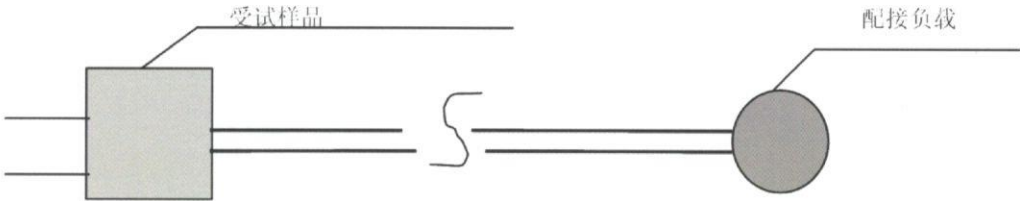



工作状态：正常监视状态。

3、配接负载：JB-TBL-JK701 型消防联动控制器。

4、环境温湿度：

试验室温度(℃)	相对湿度(%)	大气压力(kPa)
22	49	102.1

5、试验布置图：

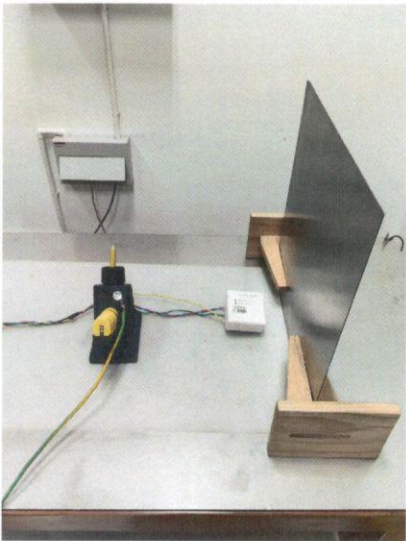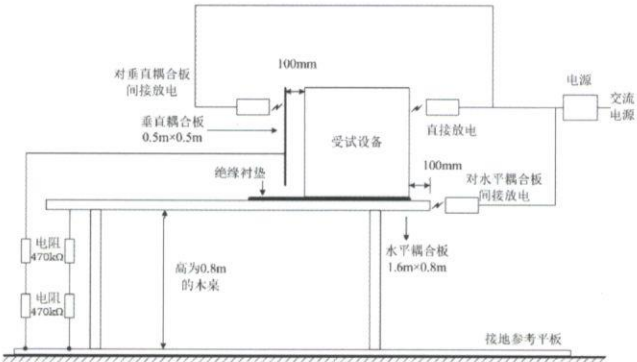

应急管理部沈阳消防研究所
 国家消防电子产品质量检验检测中心
 检 验 报 告

№：Dz2024200024

共 10 页 第 9 页


电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

1、测量设备名称、型号、校准状态：

设备名称	设备型号	校准状态
三相电快速瞬变脉冲发生器	NSG3060	合 格
容性耦合夹	CDN 8014	合 格

测试软件名称及版本号：电快速瞬变脉冲群测试软件



2、被测设备连接图、工作状态：

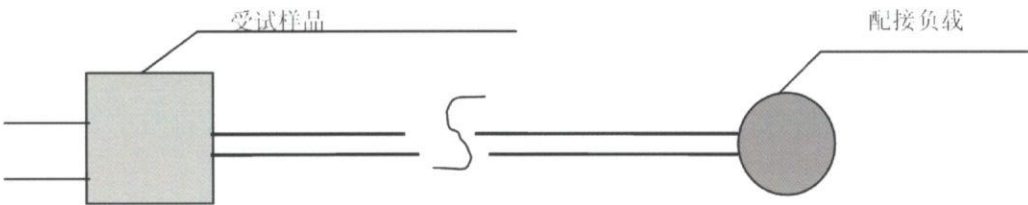

工作状态：正常监视状态。

3、配接负载：JB-TBL-JK701 型消防联动控制器。

4、试验布置图：

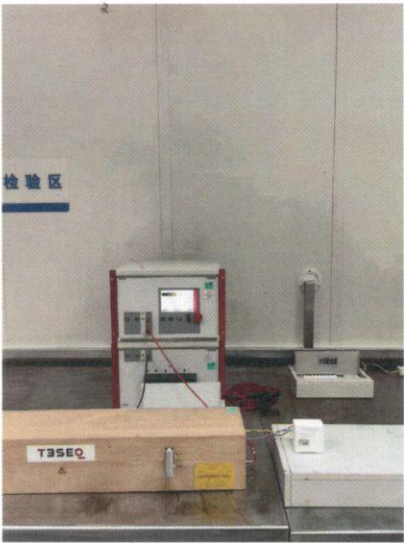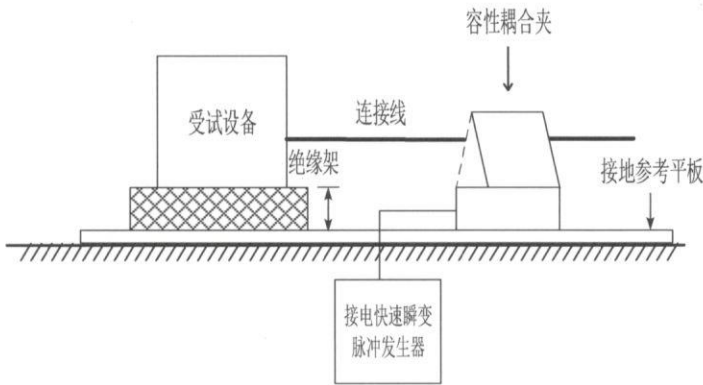

应急管理部沈阳消防研究所
 国家消防电子产品质量检验检测中心
 检 验 报 告

No：Dz2024200024

共 10 页 第 10 页


浪涌（冲击）抗扰度试验

1、测量设备名称、型号、校准状态：

设备名称	设备型号	校准状态
三相浪涌（冲击）试验装置	NSG3060	合 格
浪涌信号线耦合去耦网络	CDN 117	合 格

测试软件名称及版本号：浪涌（冲击）试验测试软件


2、被测设备连接图、工作状态：

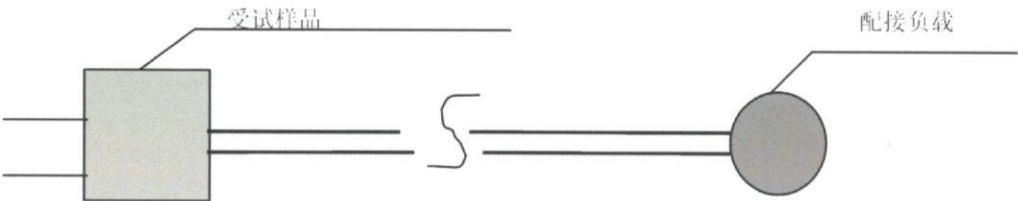

工作状态：正常监视状态。

3、配接负载：JB-TBL-JK701 型消防联动控制器。

4、试验布置图：

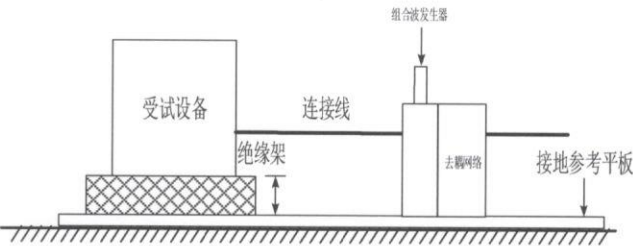

研究部